

Lámina de perfil ondular de amplia aplicación en cubiertas y fachadas. Disponible en Zintro, ZintroAlum y Pintro. De gran aplicación en la instalación de muros, techos y bardas para la industria de la construcción. Cubiertas con vertientes no mayores a 15 m y pendiente mínima del 10%. Los acanalados ondulados permiten ser combados en construcciones en general y utilizado en techos curvos o semicirculares.

## Sustratos y Recubrimientos

PRODUCTOS	GRADO
Zintro	Acero estructural SS33 Fy=33ks mínimo
Zintro Alum	Acero estructural SS33 Fy=33ks mínimo
Pintro	Acero estructural SS33 Fy=33ks mínimo

ANCHO EFECTIVO 720 MM				
Calibre	Espesor nominal acero base	Peso Aproximado		
	a	kg/ml	kg/m <sup>2</sup>	Cubierta
22*	0.0299 (0.7595)	7.61	7.37	7.99
24	0.0209 (0.5309)	5.42	5.25	5.68
26	0.0179 (0.4547)	4.69	4.54	4.92
28	0.0149 (0.3785)	3.96	3.83	4.15

## Colores


Blanco Estándar  
 Blanco Ultra,  
 Arena Estándar  
 Azul Rey  
 Azul Militar Estándar  
 Silver Poly  
 Gris Humo  
 Rojo Janitzio.

\*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

## Características del producto

- Traslape transversal mínimo: 200 mm (7.9")
- Pendiente mínima: 20% longitud máxima de vertiente: 15.0 m
- Este producto tiene aplicación sobre estructuras curvas mediante un combado hecho en planta, lo cual se debe hacer bajo consulta técnica.

Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

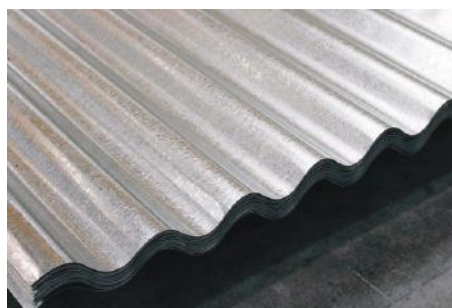

## Rango dimensional

- Disponible en calibres: 24, 26 y 28
- Disponibles para el Mercado Construcción con una longitud mínima de 1,830 mm (6") y máxima de 12,000 mm (39' 4.4") y para el mercado comercial con longitudes de 2,440 mm (8'), 3,050 mm (10') y 3,660 mm (12')\*\*

\*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

\*\*Para longitudes especiales favor de conectar a su ejecutivo de ventas.

**Poder cubriente**  
 Muros  
 103.2 cm (40.6")  
 Cubiertas  
 95.2 cm (37.5")

