

Lámina de acero acanalada con doble canal antisifón para cubiertas de muros en naves industriales; disponible en Pintro. Ideal para usar en naves industriales, donde se requiere resistencia estructural y/o diseñar con pendientes bajas.

Tiene un peralte de 3.5 cm. Cuenta con aprobación factory mutual (f.m.), su alta resistencia estructural, amplia capacidad de descarga pluvial, doble canal antisifon y su fácil instalación, colocan a este perfil como el más utilizado en el ramo de la construcción.

## Sustratos y Recubrimientos

| PRODUCTOS   | GRADO                                 |
|-------------|---------------------------------------|
| Zintro      | Acero estructural SS33 Fy=33ks mínimo |
| Zintro Alum | Acero estructural SS33 Fy=33ks mínimo |
| Pintro      | Acero estructural SS33 Fy=33ks mínimo |

| ANCHO EFECTIVO 720 MM |                            |       |                   |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------------------|
| Calibre               | Espesor nominal acero base | Peso  |                   |
|                       | a                          | kg/ml | kg/m <sup>2</sup> |
| 22*                   | 0.0299 (0.7595)            | 7.61  | 7.61              |
| 24                    | 0.0209 (0.5309)            | 5.42  | 5.42              |
| 26                    | 0.0179 (0.4547)            | 4.69  | 4.69              |

\*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

\*\* Sólo en Grado SS80

Pesos teóricos +/- 7%

## Colores

Blanco Estándar  
 Blanco Ultra,  
 Arena Estándar  
 Azul Rey  
 Azul Militar Estándar  
 Silver Poly  
 Gris Humo  
 Rojo Janitzio.

## Características del producto

- Excelente capacidad estructural y de desagüe.
- Pendiente mínima recomendada: 6%, longitud máxima de vertiente: 25.0 m
- Doble canal antisifón.


Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

## Rango dimensional

- Disponible en calibres: 22\*, 24 y 26
- Longitudes disponibles: mínimo 1,830 mm (6´) y máximo 12,000 mm (40´)

\*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

\*\*Para longitudes especiales favor de conectar a su ejecutivo de ventas.

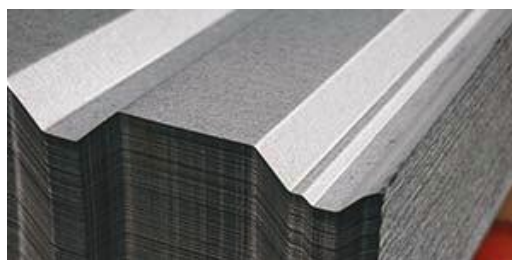

**Poder cubriente  
100 cm (39.4")**

