

## Econotecho



### Especificaciones

- Calibre: 26/Vinil
- Espesores: 1", 1.5" y 2"
- Poder cubriente: 100 cm (39.4")
- Peralte de lámina exterior: 4.2 cm (1.65")
- Acabado: Pintor
- Presentación: Liso o Embozado
- Grado de acero: SS37 Fy= 37 Ksi
- Longitudes: Mínima 2.5 m y máxima 12.20 m
- Colores: Blanco Estándar, Arena Estándar



### Recomendaciones de instalación

- Traslape transversal mínimo: 15 cm
- Longitud máxima de vertiente: 60 m
- Pendiente mínima: 5 %




### Aplicaciones

- Casetas, aulas, tiendas y almacenes
- Laboratorios
- Centros comerciales
- Cámaras de refrigeración

Tel: 55 5888 9667

Es la opción de panel para cubierta más económica.

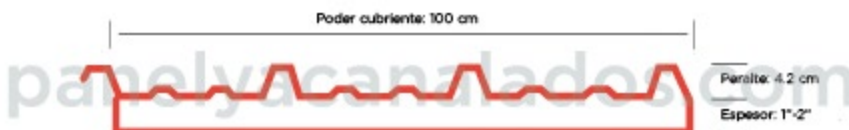

Espesor mm (pulgadas)	Factores de aislamiento		Peso aproximado kg/m <sup>2</sup> Calibre 26
	R hr ft <sup>2</sup> °F/BTU	U BTU/ hr ft <sup>2</sup> °F	
25.4 (1)	6.67	0.150	6.10
38.1 (1.5)	10	0.100	6.61
50.8 (2)	13.33	0.075	7

Este producto se fabrica solo bajo pedido

Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica. Pregunte a tu ejecutiva de ventas por los requerimientos para su fabricación, así como recubrimientos, colores y calibres disponibles.