Glamet LV

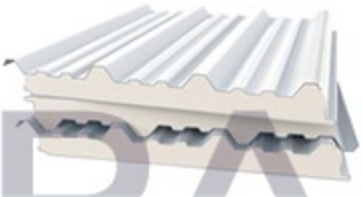

Especificaciones

- Calibre: 26/Vinil
- Espesores: 1", 1.5" y 2"
- Poder cubriente: 100 cm (39.4")
- Peralte de lámina exterior: 4.2 cm (1.65")
- Presentación cara interna: Vinil Blanco Reforzado
- Colores: Blanco RAL 9010 yArena RAL 9002

Recomendaciones de instalación

- Pendiente mínima: Del 5 al 7 %
- Se fija de forma visible y cuenta con un ensamblaje de las partes terminales mediante un traslape perfecto

Aplicaciones

- Fábricas y construcciones industriales
- Bodegas comerciales
- Cámaras de refrigeración
- Instalaciones comerciales y recreativas



Espesor lámina	E	K (conductividad térmica)			R (resistencia térmica)			Peso panel kg/m²
Calidad	Pulgada	Kcal/m²·h·°C	W/m²·K	BTU/ft²·h·°F	m²·h·°C/Kcal	m²·K/W	ft²·h·°F/BTU	Cal. 26
26	1	0.77	0.8898	0.16	1.31	1.1239	6.38	6.04
24	1.5	0.51	0.5932	0.10	1.96	1.6858	9.57	6.42
22	2	0.38	0.4449	0.08	2.61	2.2478	12.76	6.80

E		W W W							W						
Pulgadas	w = kg/m²	80	100	120	150	200	250	300	80	100	120	150	200	250	300
1	∫=	2.07	1.85	1.69	1.50	1.31	1.18	1.08	2.01	1.88	1.76	1.59	1.38	1.23	1.13
1.5	∫=	2.40	2.16	1.96	1.75	1.52	1.37	1.24	2.18	2.01	1.91	1.76	1.52	1.38	1.24
2	∫=	3	2.69	2.45	2.20	1.90	1.70	1.55	2.47	2.30	2.17	2	1.83	1.67	1.52

Los valores indicados en las tablas corresponden al claro/luz (∫) permisible con la carga máxima uniformemente distribuida (W). Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos de modo que garantizan una flecha fa/200 y un coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga de ruptura.
Pregunta a tu ejecutiva de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales y calibres disponibles.