


Galvatecho



Especificaciones

- Calibres: 26/26" y 26/28
- Espesores: Desde 1" hasta 4"
- Poder cubriente: 100 cm (39.4")
- Peralte de lámina exterior: 4.2 cm (1.65")
- Acabado: Pintro
- Presentación: Liso o Embozado
- Grado de acero: SS37 Fy= 37 Ksi
- Longitudes: Mínima 2.5 m y máxima 14.63 m
- Colores: Blanco Estándar, Arena Estándar

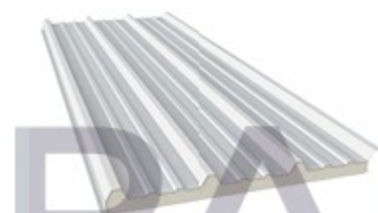

Recomendaciones de instalación

- Traslape mínimo: 15 cm
- Longitud de pendiente máxima: 60 m
- Pendiente mínima: 5 %



Aplicaciones

- Aulas, fábricas y construcciones industriales
- Cámaras de refrigeración
- Proyectos residenciales
- Estructuras agrícolas
- Instalaciones comerciales y recreativas

Tel: 55 5888 9667

Poder cubriente: 100 cm



| Espesor mm (pulgadas) | Factores de aislamiento | | Peso aproximado kg/m ² Calibre 26/26 | Peso aproximado kg/m ² Calibre 26/28 |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|
| | R hr ft ² °F/BTU | U BTU/ hr ft ² °F | | |
| 25.4 (1) | 6.67 | 0.150 | 9.87 | 9.45 |
| 38.1 (1.5) | 10 | 0.100 | 10.38 | 9.96 |
| 50.8 (2) | 13.33 | 0.075 | 10.88 | 10.35 |
| 63.5 (2.5) | 16.78 | 0.060 | 11.39 | 10.83 |
| 76.2 (3) | 20.13 | 0.050 | 11.90 | 11.31 |
| 101.6 (4) | 26.85 | 0.037 | 12.92 | 12.28 |

*Solo se fabrica bajo pedido. Se puede solicitar bajo pedido con espuma clase 1 resistente al fuego. Cuenta con accesorios metálicos y no metálicos que complementan su sistema de instalación. Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica. Pregunte a tu ejecutiva de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.