


Multimuro



Especificaciones

- Calibres: 26/26
- Espesores: Desde 1.5" hasta 6"
- Poder cubriente: 106.7 cm (42")
- Acabado: Pintro
- Presentación: Liso, Embozado o Stuko
- Tipo: Micro V*, Mesa y Stuko
- Grado de acero: S537 Fy= 37 Ksi
- Longitudes: Mínima 2.5 m y máxima 12.40 m
- Colores: Blanco Estándar, Arena Estándar

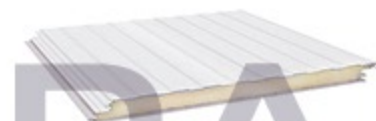

Características del producto

- Unión lateral offset que proporciona una excelente hermeticidad
- Sistema de fijación oculta con clip galvanizado cal. 16 (excepto en panel 1.5" de espesor)
- Bajo pedido, puede suministrarse espuma clase 1 con certificado de resistencia al fuego



Aplicaciones

- Casetas, naves y plantas industriales
- Centros comerciales, tiendas departamentales y de autoservicio
- Hospitales, laboratorios, cines y teatros
- Maquiladoras y cámaras de refrigeración

Poder cubriente: 106.7 cm



Espesor: 1.5" 6"

Espesor mm (pulgadas)	Factores de aislamiento		Peso aproximado kg/m ² Calibre 26/26
	R hr ft ² °F/BTU	U BTU/ hr ft ² °F	
38.1 (1.5)	9.89	0.101	10.09
50.8 (2)	13.33	0.075	10.77
63.5 (2.5)	16.78	0.060	11.25
76.2 (3)	20.13	0.050	11.73
101.6 (4)	26.85	0.037	12.70
127 (5)	37.31	0.027	13.66
152.4 (6)	44.78	0.022	14.63

*Se recomienda solo para uso interior; para aplicaciones en exterior, el Multimuro deberá ser en presentación Mesa o Stuko. Pregunte a tu ejecutiva de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.