

PANEL
Y ACANALADOS MONTERREY




LÁMINA DE FIBROCEMENTO

 55 5888 9667

 panelyacanalados.com

LÁMINA DE FIBROCEMENTO

Diseño con 6 ondas

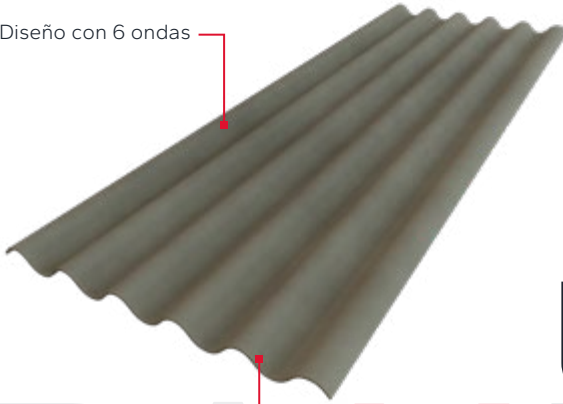

Acanalado ondulado

Composición

- Fibras orgánicas naturales
- Fibras sintéticas
- Carbonatos
- Cemento Portland

Colores

■ Gris



APLICACIONES

- Infraestructura industrial
- Infraestructura comercial
- Sector agropecuario
- Sector residencial

ESPECIFICACIONES

- Longitudes: 1.83 a 3.66 m
- Ancho: 1.00 m
- Espesores: 5, 6 y 6.5 mm
- Pesos: 18.08 kg a 47.00 kg



Ancho total: 100 cm

Longitud	Unidad	1.83	2.13	2.44	2.60	3.05	3.15	3.66
Ancho total	m	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Espesor	mm	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.5
Peso / Pieza	kg	18.1	21.0	24.1	30.8	36.2	37.3	47.0
Área útil	m ²	1.50	1.76	2.04	2.18	2.58	2.66	312
Número de soportes	-	2	3	3	3	3	3	4
Piezas por paquete	-	150	100	100	100	80	80	50

Tolerancias: longitud y ancho $\pm 5\%$

Todos los pesos son aproximados y pueden variar con la humedad del ambiente.

Número de fijaciones 3 (1a y 4a onda + 1a apoyo intermedio).

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



**Caballete estándar
dos aguas**

Largo: 0.92 m
Ancho: 0.43 m
Peso: 4.2 kg



Tapón

Alto: 0.29 m
Ancho: 0.254 m
Peso: 1 kg



**Caballete articulado
superior**

Largo: 0.91 m
Ancho: 0.275 m
Peso 3.6 kg



**Caballete articulado
inferior**

Largo: 0.91 m
Ancho: 0.275 m
Peso: 3.6 kg

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Pendiente mínima del 20% en techumbres; por cada metro debe elevarse 20 cm.
- Coloca el primer larguero a 15 cm del vértice de la cumbrera.
- Número de fijaciones por lámina: dos en ondas y una en apoyo intermedio.
- Considera los traslapes según la pendiente del 20%.


CONSIDERACIONES ACERCA DEL ENVÍO

El embarque de las láminas de fibrocemento se realiza de manera cuidadosa. Los posibles daños ocasionados al material durante su viaje serán responsabilidad de la empresa que realice la transportación del producto.


Es responsabilidad del cliente verificar la cantidad, dimensiones, peso y estado general de las láminas. En caso de existir alguna anomalía o daños al material, será necesario notificarlo mediante las remisiones del producto con la firma del transportista.

MANEJO DEL PRODUCTO

Levanta las láminas una a una.



Coloca las láminas sobre dos soportes de madera.

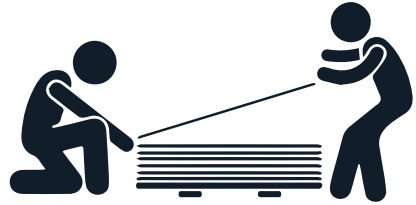

Dos personas pueden levantar láminas de 1.83 m en adelante.



Levanta las piezas por debajo de la segunda y quinta onda superiores.



No levantes las láminas lateralmente.





PANEL

Y ACANALADOS MONTERREY

Acero para **mejorar a México**

¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!

 **55 5888 9667** 



 panelyacanalados.com

 info@panelyacanalados.com

    [@panelyacanaladosm](https://www.instagram.com/panelyacanaladosm)