




PANEL
Y ACANALADOS MONTERREY

PANEL
Y ACANALADOS MONTERREY



CANAL CPS



55 5888 9667



panelyacanalados.com

SOELRA DE ACERO



Grado de Acero
A-36, A-529-50,
A-572-50



ESPECIFICACIONES




- Longitudes: 6.10 m y 12.20 m
- Peraltes: 3" (76.2 mm) a 15" (381.0 mm)
- Anchos del patín: 1.372" (34.85 mm) a 3.520" (89.41 mm)

APLICACIONES

- Infraestructura industrial
- Infraestructura comercial
- Infraestructura pública
- Sector agropecuario



- Espesor del patín: 0.273" (6.93 mm) a 0.650" (16.51 mm)
- Espesor del alma: 0.132" (3.35 mm) a 0.520" (13.21 mm)



Peralte		Peso		Patín				Alma	
d				Ancho (bf)		Espesor (t _i)		Espesor (t _w)	
Pulgadas	mm	kg/m	lb/pie	in	mm	in	mm	in	mm
3	76.2	5.21	3.50	1.372	34.85	0.273	6.93	0.132	3.35
		6.10	4.10	1.410	35.81	0.273	6.93	0.170	4.32
4	101.6	6.70	4.50	1.584	40.23	0.296	7.52	0.125	3.18
		8.04	5.40	1.584	40.23	0.296	7.52	0.184	4.67
5	127.0	9.97	6.70	1.750	44.45	0.320	8.13	0.190	4.83
		13.50	9	1.880	47.90	0.320	8.13	0.326	8.30
6	152.4	12.20	8.20	1.920	48.77	0.343	8.71	0.200	5.08
		15.63	10.50	2.034	51.66	0.343	8.71	0.314	7.98
		19.35	13	2.157	54.79	0.343	8.71	0.437	11.10
8	203.2	17.11	11.50	2.260	57.40	0.390	9.91	0.220	5.59
		20.46	13.75	2.343	59.51	0.390	9.91	0.303	7.70
		27.90	18.75	2.527	64.19	0.390	9.91	0.487	12.37
10	254.0	22.77	15.30	2.600	66.04	0.436	11.07	0.240	6.10
		29.76	20	2.739	69.57	0.436	11.07	0.379	9.63
		37.20	25	2.886	73.30	0.436	11.07	0.526	13.36
		44.64	30	3.033	77.04	0.436	11.07	0.673	17.09
12	304.8	30.80	20.70	2.942	74.73	0.501	12.73	0.282	7.16
		37.20	25	3.047	77.39	0.501	12.73	0.387	9.83
		44.64	30	3.170	80.52	0.501	12.73	0.510	12.95
15	381.0	50.45	33.90	3.400	86.36	0.650	16.51	0.400	10.16
		59.53	40	3.520	89.41	0.650	16.51	0.520	13.21

Consulta con tu ejecutivo de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales y calibres disponibles.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Revisa que las superficies de apoyo estén niveladas correctamente para evitar cargas puntuales.
- Asegura un anclaje firme en los puntos de apoyo para evitar desplazamientos por carga viva.


MANEJO Y ALMACENAMIENTO



El embarque de los perfiles se realiza de manera cuidadosa. Los posibles daños ocasionados al material durante su viaje serán responsabilidad de la empresa que realice la transportación del producto.


Es responsabilidad del cliente verificar la cantidad, dimensiones, peso y estado general de los canales CPS. En caso de existir alguna anomalía o daños al material, será necesario notificarlo mediante las remisiones del producto con la firma del transportista.

Los canales CPS de acero al carbón deben de estar almacenados bajo techo.

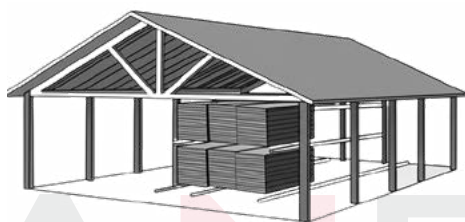

Evita la exposición prolongada del material a entornos húmedos o salinos.

Para su almacenamiento coloca los canales CPS en una superficie plana.

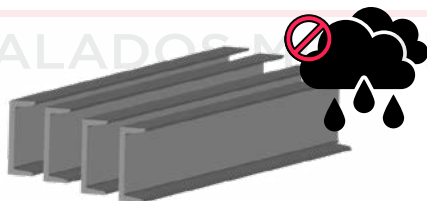



PANEL

Y ACANALADOS MONTERREY

Acero para **mejorar a México**

¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!

 **55 5888 9667** 



 panelyacanalados.com

 info@panelyacanalados.com

    [@panelyacanaladosm](https://www.tiktok.com/@panelyacanaladosm)