



**PANEL**  
Y ACANALADOS MONTERREY



**LÁMINA  
GALVATEJA**

 55 5888 9667

 [panelyacanalados.com](mailto:panelyacanalados.com)

## LÁMINA GALVATEJA

Diseño de teja tradicional



Recubrimiento de pintura Cool Roof

Grado de Acero

SS37 Fy= 37 Ksi

Base de acero galvanizado

Color

■ Rojo Janitzio



## APLICACIONES

- Infraestructura comercial
- Sector residencial
- Infraestructura hotelera
- Áreas sociales

## ESPECIFICACIONES




- Longitudes: 8' hasta 20' en múltiplos de teja de 30.5 cm
- Ancho efectivo: 39.4"
- Peralte: 1.7"



- Calibre: 26
- Peso: 4.8 kg/m<sup>2</sup>




- Recubrimiento: Pínto

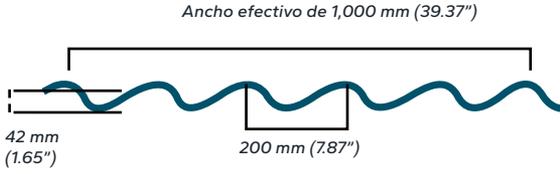

Galvateja Rojo Janitzio Calibre 26			
Ancho cm / in	Peralte cm / in	Longitud	Grado de acero
Total: 101 cm (39.8")	4.2 cm (1.7")	243.8 cm (8') a 609.6 cm (20') en multiples de teja de 30.5 cm	S537 Fy=37 Ksi

## ACCESORIOS DE INSTALACIÓN


**Canal cuadrado**




**Canal media caña**




**Pijas galvanizadas con arandela de neopreno**




**Caballote dentado**

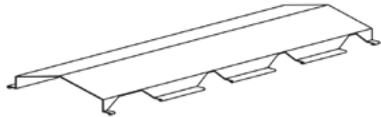


**Remate de canalón cuadrado con tapa**

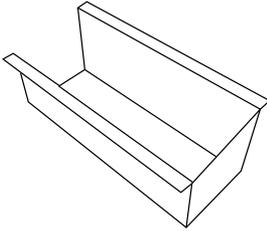


**Remate de canalón pluvial tipo cuadrado con salida**

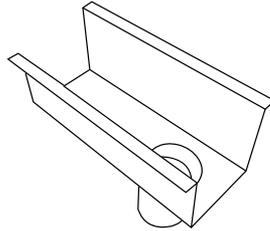


**Remate de canalón cuadrado con tapa y salida**

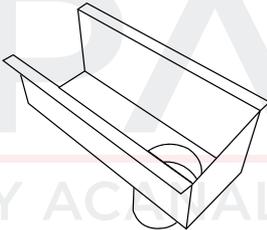


**Remate de canaleta de tipo media caña con tapa**

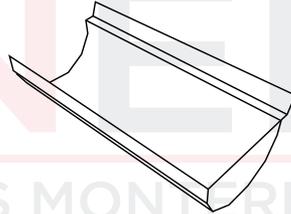

**Remate de canalón media caña con salida**

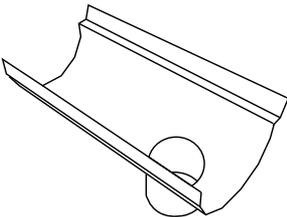

**Remate de canalón media caña con tapa y salida**

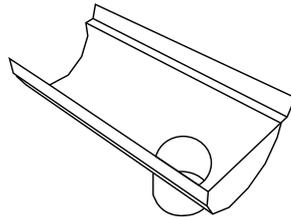

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Pendiente recomendada: 30%; mínima: 25% para un correcto desalojo pluvial.
- Este producto se puede instalar sobre polines de acero, madera o losa de concreto.
- Separación entre apoyos en múltiplos de 304.8 mm, con un máximo de 3 apoyos en 914.4 mm.
- Compatible con aislamiento rígido o flexible sin comprometer el desempeño estructural.

## MANEJO Y ALMACENAMIENTO




Las piezas de Galvateja son cuidadosamente empacadas para su protección. Sin embargo, la compañía de transportes es responsable de los daños ocasionados al material y al sistema de empaque durante su traslado a la obra.

Es responsabilidad del cliente revisar cada paquete con la remisión del mismo para verificar la cantidad, dimensiones y estado de las láminas. En caso de existir alguna anomalía o daños en el material, es necesario notificarlo mediante las remisiones del producto con la firma del transportista.

## DESCARGA Y MANEJO

Cada paquete de láminas Galvateja debe ser levantado por el centro de gravedad. De ser posible, los paquetes deberán permanecer flejados hasta su instalación final y deberán ser atados antes de levantarse. Cuando los paquetes sean levantados con una grúa, deberán utilizarse bandas de nailon, un balancín y un barrote de madera como apoyo.



***Nunca use cables de acero porque dañará las láminas.***


Cuando levante los paquetes con un montacargas, las horquillas deberán estar separadas un mínimo de 1.50 metros. Jamás transporte los paquetes abiertos. Maneje despacio en terrenos accidentados para evitar que se doblen o marquen las láminas durante la maniobra.



## ALMACENAMIENTO

Los paquetes deben almacenarse sobre barros o tarimas (los cuales deben estar colocados encima de una superficie firme, nivelada y sin riesgo de que se inunde), a una altura suficiente para permitir la circulación del aire por debajo y evitar que les entre agua. No se recomienda el almacenamiento prolongado de láminas en paquetes.

En caso de que las láminas deban almacenarse por un tiempo prolongado, deben tomarse precauciones adicionales, como verificar que no se haya acumulado humedad en el interior de los paquetes durante el transporte.

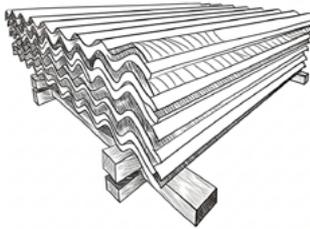

Los paquetes de Galvateja se deben ubicar cerca del lugar de la instalación, cuidándolos de impactos o golpes que puedan rayar el producto.

Es importante estibar los paquetes con una pendiente que permita el drenado de agua de lluvia, rocío o condensaciones.

Se pueden estibar los paquetes unos sobre otros hasta una altura de 1 metro, o en racks metálicos diseñados para este fin.



# PANEL

Y ACANALADOS MONTERREY

Acero para **mejorar a México**

**¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!**

 **55 5888 9667** 



[panelyacanalados.com](http://panelyacanalados.com)



[info@panelyacanalados.com](mailto:info@panelyacanalados.com)



[@panelyacanaladosm](https://www.linkedin.com/company/panelyacanalados)