



PANEL
Y ACANALADOS MONTERREY




LÁMINA
POLIACRYL

 55 5888 9667

 panelyacanalados.com

LÁMINA POLIACRYL

Resina de poliéster y acrílico puro, reforzado con fibra de vidrio.

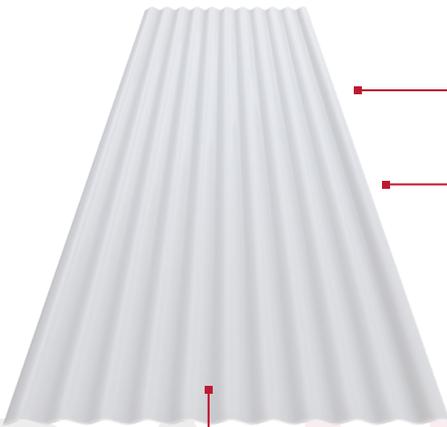

Acabado
GelCoat

Compatibilidad con
láminas de acero

Colores

-  Amarillo
-  Cristal
-  Blanco lechoso



APLICACIONES

- Infraestructura industrial
- Infraestructura comercial
- Sector agropecuario
- Sector residencial
- Infraestructura deportiva

ESPECIFICACIONES

LÁMINA T-4



- Ancho total: 120 cm
- Ancho efectivo: 110 cm
- Peralte: 2.5 cm
- Largos: 1.27, 1.90, 2.10, 2.54, 3.05, 3.40, 3.81, 4.20, 5.08 y 6.10 m
- Compatibilidad: lámina tipo rural


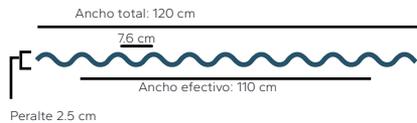


LÁMINA T-6 (ASBESTO)*



- Ancho total: 100 cm
- Ancho efectivo: 87.5 cm
- Peralte: 5.2 cm
- Largos: 1.83, 2.15, 2.44, 2.60, 3.05, 3.15 y 3.66 m
- Compatibilidad: lámina de asbesto

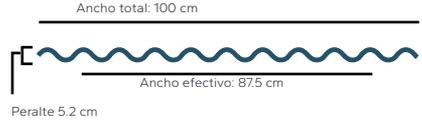

*Solo se fabrica bajo pedido. Consulta con tu ejecutivo de ventas las medidas estándar en stock y fabricaciones especiales.

LÁMINA T-60



- Ancho total: 80 cm
- Ancho efectivo: 72 cm
- Peralte: 1.9 cm
- Largos: 1.83, 2.44, 3.05 y 3.66 m
- Compatibilidad: lámina de acero O-30

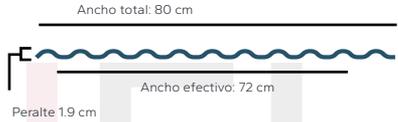


LÁMINA T-81



- Ancho total: 107 cm
- Ancho efectivo: 101 cm
- Peralte: 2.7 cm
- Largos: 1.83, 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10 y 7.32 m
- Compatibilidad: lámina de acero R101



LÁMINA T-80



- Ancho total: 81 cm
- Ancho efectivo: 72 cm
- Peralte: 2.4 cm
- Largos: 5.50, 6.10 y 7.32 m
- Compatibilidad: lámina de acero R-72

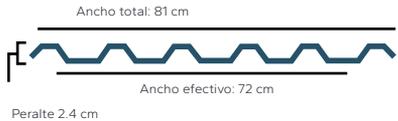


LÁMINA T-80



- Ancho: 90, 122 y 145 cm
- Largos: 25 m



Modelo	Ancho total	Ancho Efectivo	Peralte	Largos	Tipos
T-4 (Rural)	120 cm	110 cm	2.5 cm	1.27 m	Poliacryl, Cubrelit
				1.90 m	
				2.10 m	
				2.54 m	
				3.05 m	
				3.40 m	
				3.81 m	
				4.20 m	
				5.08 m	
T-6 (Asbesto)	100 cm	87.5 cm	5.2 cm	1.83 m	Poliacryl, Cubrelit
				2.15 m	
				2.44 m	
				2.60 m	
				3.05 m	
				3.15 m	
3.66 m					
8 x 6	90 cm	122 cm	145 cm	25 m	Poliacryl

Y ACANALADOS MONTERREY

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Inclinación mínima de 12% (12 cm en 1 m).
- Se recomienda una separación máxima entre apoyos de 91 cm.
- Coloca la lámina sobre al menos 3 apoyos o más.


TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO




El embarque de los piezas de lámina Poliacyrl se realiza de manera cuidadosa. Los posibles daños ocasionados al material durante su viaje serán responsabilidad de la empresa que realice la transportación del producto.

Es responsabilidad del cliente verificar la cantidad, dimensiones, peso y estado general de las láminas. En caso de existir alguna anomalía o daños al material, será necesario notificarlo mediante las remisiones del producto con la firma del transportista.


Las láminas deben de transportarse con montacargas o, si se debe hacer de manera manual, procurar que sea de canto. Cuando se vayan a izar, se recomienda el empleo de balancín para evitar deflexiones excesivas.

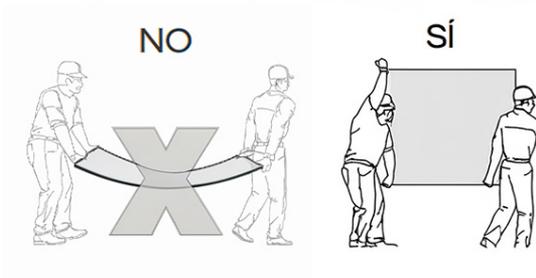


Utiliza barras de separación al momento de elevar las piezas de Poliacril; no utilices cables de alambre a menos que el material esté protegido.

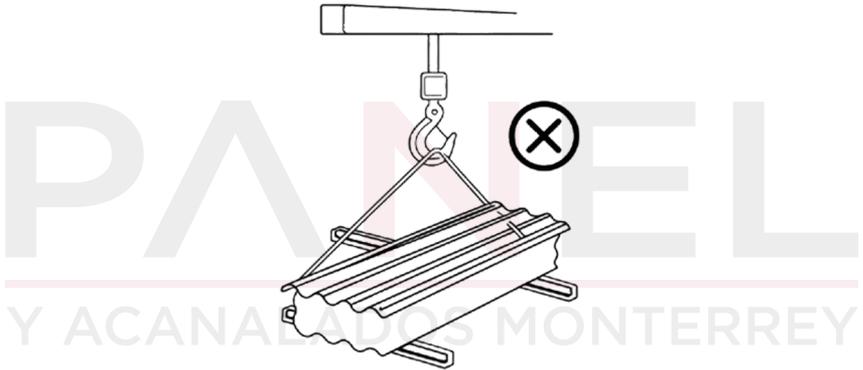


Utiliza barras de separación al momento de elevar las piezas de Poliacril; no utilices cables de alambre a menos que el material esté protegido.

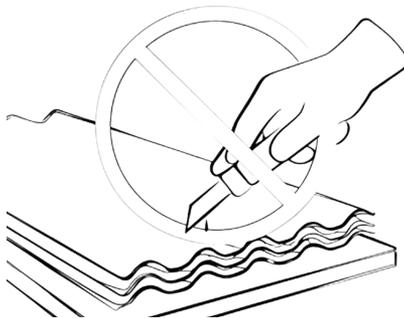

Procura que las láminas estén secas y protegidas antes de usarlas. La humedad atrapada entre las piezas puede generar un manchado permanente.

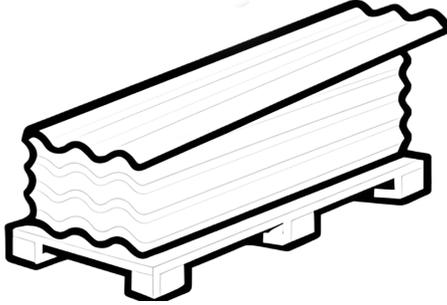

Almacena los productos bajo techo y en un área bien ventilada. Acomoda los laminados lejos del piso con un extremo elevado.

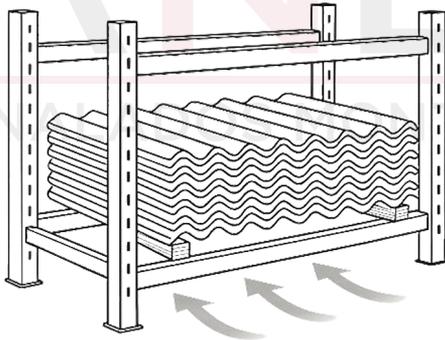

N



PANEL

Y ACANALADOS MONTERREY

Acero para **mejorar a México**

¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!

 **55 5888 9667** 



 panelyacanalados.com

 info@panelyacanalados.com

    [@panelyacanaladosm](https://www.instagram.com/panelyacanaladosm)

