



PANEL
Y ACANALADOS MONTERREY

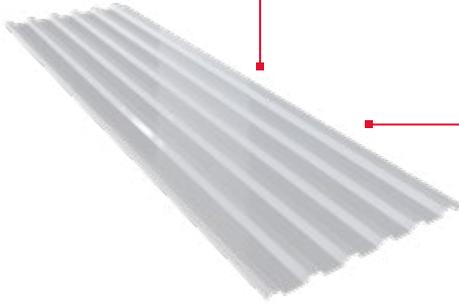


**LÁMINA
POLYLIT**

 55 5888 9667

 panelyacanalados.com

LÁMINA POLYLIT



Acabado especial GelCoat

Compatibilidad con láminas de acero

Colores

Blanco lechoso



APLICACIONES


- Infraestructura comercial
- Sector residencial

ESPECIFICACIONES

LÁMINA T-80*



- Ancho total: 81 cm
- Ancho efectivo: 72 cm
- Peralte: 2.4 cm
- Longitudes: 1.83, 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50 y 6.10 m
- Compatibilidad: lámina de acero R-72



*Solo se fabrica bajo pedido.

LÁMINA T-81



- Ancho total: 107 cm
- Ancho efectivo: 101 cm
- Peralte: 2.4 cm
- Longitudes: 1.83, 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.50, 6.10 y 7.32 cm
- Compatibilidad: lámina de acero R-101





LÁMINA T-60



- Ancho total: 80 cm
- Ancho efectivo: 72 cm
- Peralte: 1.9 cm
- Longitudes: 1.83, 2.44, 3.05 y 3.66 m
- Compatibilidad: lámina de acero O-30



Modelo	Ancho Total	Ancho Efectivo	Peralte	Largos
T-60 (O-30)	80 cm	72 cm	1.9	1.83 m
				2.44 m
				3.05 m
				3.66 m
T-81 (R-101)	107 cm	101 cm	2.4	1.83 m
				2.44 m
				3.05 m
				3.66 m
				4.27 m
				4.88 m
				5.50 m
				6.10 m
T-80 (R-72)	81 cm	72 cm	2.4	1.83 m
				2.44 m
				3.05 m
				3.66 m
				4.27 m
				4.88 m
				6.10 m

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Nunca camine sobre la lámina.
- Para cortar la lámina utiliza un serrucho o sierra eléctrica manual y hazlo en sentido opuesto a los vientos dominantes.
- Con Polylyt se pueden obtener cunbreras de dos o tres ondas fijando el producto a los apoyos de la lámina.


TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO




El embarque de los piezas de lámina Poliacryl se realiza de manera cuidadosa. Los posibles daños ocasionados al material durante su viaje serán responsabilidad de la empresa que realice la transportación del producto.

Es responsabilidad del cliente verificar la cantidad, dimensiones, peso y estado general de las láminas. En caso de existir alguna anomalía o daños al material, será necesario notificarlo mediante las remisiones del producto con la firma del transportista.

Las láminas deben de transportarse con montacargas o, si se debe hacer de manera manual, procurar que sea de canto. Cuando se vayan a izar, se recomienda el empleo de balancín para evitar deflexiones excesivas.

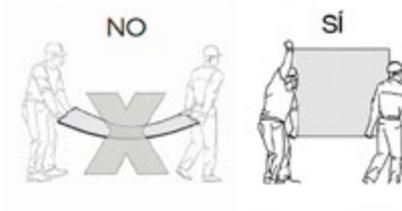


Utiliza barras de separación al momento de elevar las piezas de Poliacyrl; no utilices cables de alambre a menos que el material esté protegido

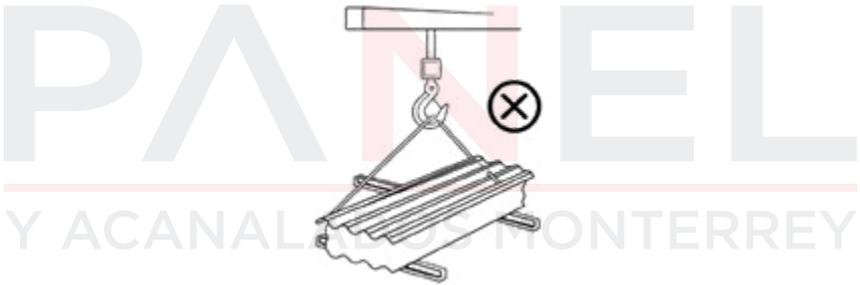


Protege los laminados Poliacyrl de cortes y abrasiones en su superficie.



Procura que las láminas estén secas y protegidas antes de usarlas. La humedad atrapada entre las piezas puede generar un manchado permanente.



Almacena los productos bajo techo y en un área bien ventilada. Acomoda los laminados lejos del piso con un extremo elevado.





PANEL

Y ACANALADOS MONTERREY

Acero para **mejorar a México**

¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!

 **55 5888 9667** 



 panelyacanalados.com

 info@panelyacanalados.com

    [@panelyacanaladosm](https://www.instagram.com/panelyacanaladosm)