



PANEL
Y ACANALADOS MONTERREY



**MALLA
ELECTROSOLDADA**




55 5888 9667



panelyacanalados.com

MALLA ELECTROSOLDADA

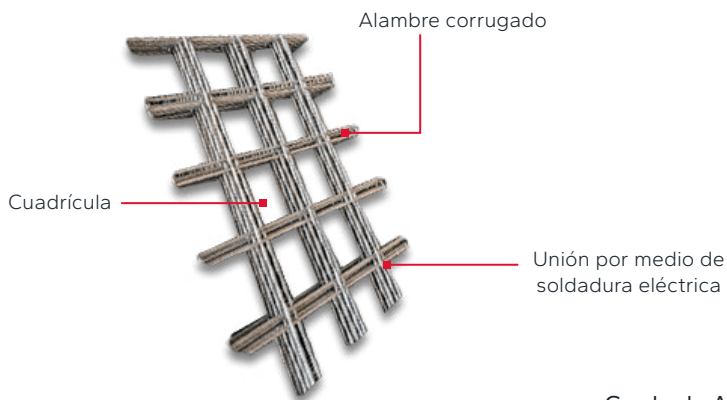

Grado de Acero
SAE 1006 y 1008



APLICACIONES

- Construcción

ESPECIFICACIONES



- Retícula: 6" x 6"
- Ancho: 2.5 m
- Largo: 40 m
- Área: 100 m²



- Calibres: 4, 6, 8 y 10
- Peso por m²: 0.98 kg/m² a 2.71 kg/m²
- Peso del rollo: 90 kg a 254 kg



- Presentaciones: rollo

Presentación	Producto	Área	Dimensiones
		m ²	Ancho x Largo (m)
Rollo	R-6x6- 10/10	100	2.5 x 40
	R-6x6- 08/08	100	2.5 x 40
	R-6x6- 06/06	100	2.5 x 40
	R-6x6- 04/04	100	2.5 x 40

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Los traslapes de Malla Electrosoldada deberán realizarse de acuerdo a lo indicado en los N.T.C. párrafo 3.9.2 D.D.F.
- En zonas donde el acero trabaja con altos esfuerzos, los traslapes deben ser mayores para asegurar la continuidad y resistencia del refuerzo. Su longitud depende del diámetro del alambre y debe permitir una adecuada transmisión de fuerzas sin deslizamientos ni fallas.
- En zonas con bajo esfuerzo en el acero, los traslapes pueden ser menores, optimizando material sin afectar la seguridad, ya que la demanda de transmisión de esfuerzos es baja.
- Para evitar fisuras al utilizar este material en losas prefabricadas, la malla electrosoldada deberá quedar colocada al centro de la capa de compresión y se debe evitar amarrar la malla al acero de la vigueta.


TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO




El embarque de los rollos de malla electrosoldada se realiza de manera cuidadosa. Los posibles daños ocasionados al material durante su viaje serán responsabilidad de la empresa que realice la transportación del producto.

Es responsabilidad del cliente verificar la cantidad, dimensiones, peso y estado general de la malla electrosoldada. En caso de existir alguna anomalía o daños al material, será necesario notificarlo mediante las remisiones del producto con la firma del transportista.

Durante el embarque, desembarque y almacenamiento los paquetes de malla deben ser movidos de un lugar a otro utilizando el equipo como puentes grúa o eslingas.

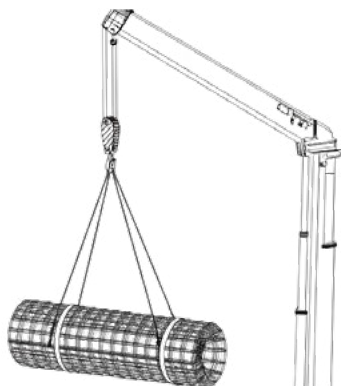

El material debe ser almacenado en zonas libres de humedad o cubierto con plástico para protegerlo de la misma.

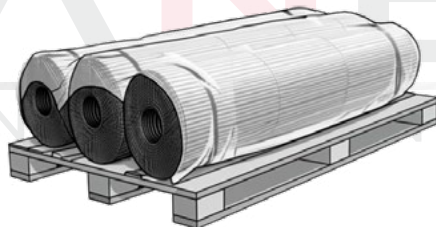



PANEL

Y ACANALADOS MONTERREY

Acero para **mejorar a México**

¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!

 **55 5888 9667** 



 panelyacanalados.com

 info@panelyacanalados.com

    [@panelyacanaladosm](https://www.instagram.com/panelyacanaladosm)