




PANEL
Y ACANALADOS MONTERREY



PERFIL HSS

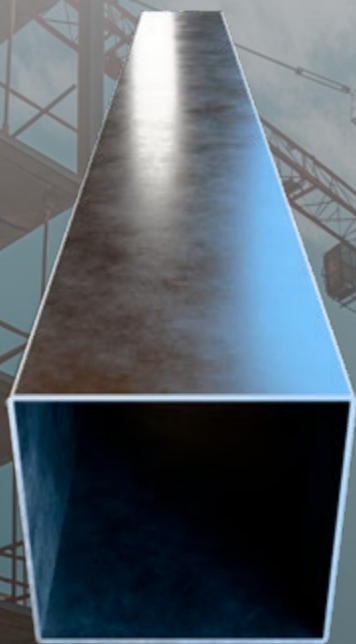

55 5888 9667



panelyacanalados.com

PERFIL HSS

Formato cuadrado y rectangular



Diseño hueco

Grado de Acero
ASTM-500 grado B,
ASTM A500 y
ASTM A1085



ESPECIFICACIONES



• Largos: de 6.10 m* y 12.20 m

• Anchos:

Cuadrado: 4" x 4" a 22" x 22"

Rectangular: 5" x 3" a 24" x 12"





• Espesores: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16",
3/8", 1/2", 5/8", 3/4" y 7/8"

*Largo disponible solo con ciertas especificaciones. Pregunta a tu ejecutivo de ventas.

*Consulta con tu ejecutivo de ventas las medidas estándar en stock y fabricaciones especiales.

APLICACIONES

- Infraestructura industrial
- Infraestructura comercial
- Infraestructura pública



Ancho	Espesor (Pulgada)								
Pulgada	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8
b x c	a								
4 x 4	117.24	171.04	221.67	269.25	313.54	392.72	-	-	-
5 x 3	117.24	171.04	221.67	269.25	313.54	392.72	-	-	-
5 x 4	132.49	194.22	252.54	307.93	359.90	454.45	-	-	-
5 x 5	147.99	217.28	283.65	346.36	406.14	516.18	-	-	-
6 x 2	117.24	171.04	221.67	269.25	313.54	392.72	-	-	-
6 x 3	132.49	194.22	252.54	307.93	359.90	454.45	-	-	-
6 x 4	147.99	217.28	283.65	346.36	406.14	516.18	-	-	-
6 x 5	-	240.58	314.39	385.03	452.62	578.28	-	-	-
6 x 6	-	263.76	345.26	423.71	498.86	639.77	769.82	-	-
7 x 2	132.49	194.22	252.54	307.93	359.90	454.45	-	-	-
7 x 3	147.99	217.28	283.65	346.36	406.14	516.18	-	-	-
7 x 4	-	240.58	314.39	385.03	452.62	578.28	-	-	-
7 x 5	-	263.74	345.26	423.71	498.86	639.77	-	-	-
7 x 7	-	310.12	406.99	500.93	591.46	763.48	-	-	-
8 x 2	147.99	217.28	283.65	346.36	406.14	516.18	-	-	-
8 x 3	-	240.58	314.39	385.03	452.62	578.28	-	-	-
8 x 4	-	263.76	345.26	423.71	498.86	639.77	-	-	-
8 x 6	-	310.12	406.99	500.93	591.46	763.48	-	-	-
8 x 7	-	333.18	437.86	539.61	637.82	825.21	-	-	-
8 x 8	-	356.36	468.72	578.04	684.30	886.94	1078.48	-	-
9 x 3	-	263.76	345.26	423.71	498.86	639.77	-	-	-
9 x 5	-	310.12	406.99	500.93	591.46	763.48	-	-	-
9 x 6	-	333.18	437.86	539.61	637.82	825.21	-	-	-
9 x 7	-	356.36	468.72	578.04	684.30	886.94	-	-	-
9 x 9	-	402.72	530.70	655.38	776.90	1010.53	-	-	-
10 x 2	-	263.76	345.26	423.71	498.86	639.77	-	-	-
10 x 4	-	310.12	406.99	500.93	591.46	763.48	-	-	-
10 x 5	-	333.18	437.86	539.61	637.82	825.21	-	-	-
10 x 6	-	356.36	468.72	578.04	684.30	886.94	1078.48	-	-
10 x 8	-	402.72	530.70	655.38	776.90	1010.53	1233.42	-	-
10 x 10	-	448.96	592.43	732.61	869.62	1133.99	1388.36	1622.60	-
12 x 2	-	310.12	406.99	500.93	591.46	763.48	-	-	-
12 x 3	-	333.18	437.86	539.61	637.82	825.21	-	-	-
12 x 4	-	356.36	468.72	578.04	684.30	886.94	-	-	-
12 x 6	-	402.72	530.70	655.38	776.90	1010.53	1233.42	-	-
12 x 8	-	448.96	592.43	732.61	869.62	1133.99	1388.36	-	-
12 x 10	-	-	658.80	806.42	960.14	1257.82	-	-	-
12 x 12	-	541.80	715.90	887.06	1054.81	1381.04	1697.02	1992.40	-
14 x 4	-	402.72	530.70	655.38	776.90	1010.53	-	-	-
14 x 6	-	448.96	592.43	732.61	869.62	1133.99	1388.36	-	-
14 x 10	-	541.80	715.90	887.06	1054.81	1381.04	1697.02	-	-
14 x 14	-	-	-	1041.39	1240.25	1628.21	2000.80	2366.80	2708.40
16 x 4	-	448.96	592.43	732.61	896.62	1133.99	1388.36	-	-
16 x 8	-	541.80	715.90	887.06	1054.81	1381.04	1697.02	-	-
16 x 12	-	-	-	1041.39	1240.25	1628.21	2000.80	2366.80	-
16 x 16	-	-	-	1195.60	1425.57	1875.51	2305.80	2732.80	3147.60
18 x 4	-	-	658.80	806.42	960.14	1257.82	-	-	-
18 x 6	-	541.80	715.90	887.06	1054.81	1381.04	1697.02	-	-
18 x 18	-	-	-	-	-	2122.80	2623.00	3098.80	3574.60
20 x 4	-	541.80	715.90	887.06	1054.81	1381.04	1697.02	-	-
20 x 8	-	-	-	1041.39	1240.25	1628.21	-	-	-
20 x 12	-	-	-	1195.60	1425.57	1875.51	2305.80	2732.80	-
20 x 20	-	-	-	-	-	2366.80	2928.00	3477.00	4013.80
22 x 22	-	-	-	-	-	-	-	3843.00	4440.80
24 x 12	-	-	-	-	-	2122.80	2623.00	3098.80	-

*Consulta con tu ejecutivo de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales y calibres disponibles.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Al unir dos tamaños diferentes de HSS, lo ideal es un empalme a tope.
- Se recomienda evitar los empalmes de columnas de HSS con soldadura CJP directa.
- En uniones de armadura soldadas, el ángulo agudo de la rama HSS al cordón debe ser de un mínimo de 30 grados para permitir el acceso para la soldadura.


MANEJO Y ALMACENAMIENTO




El embarque de los perfiles se realiza de manera cuidadosa. Los posibles daños ocasionados al material durante su viaje serán responsabilidad de la empresa que realice la transportación del producto.

Es responsabilidad del cliente verificar la cantidad, dimensiones, peso y estado general de los HSS. En caso de existir alguna anomalía o daños al material, será necesario notificarlo mediante las remisiones del producto con la firma del transportista.

Los perfiles HSS de acero al carbón deben almacenarse bajo techo.

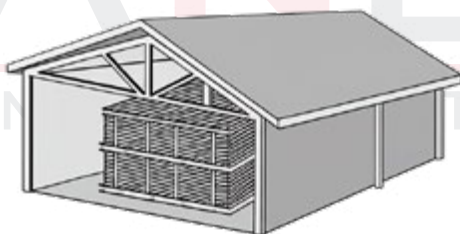


Evita la exposición prolongada de los HSS a entornos húmedos o salinos.

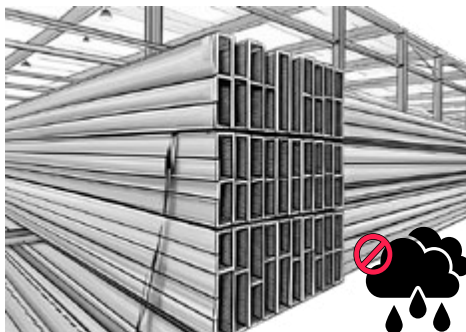

Este tipo de perfiles deben ser estibados en sistemas de contención tipo rack. En caso de no contar con dicha estructura metálica, por seguridad, no se debe sobrepasar la medida de 1 metro de altura.

Para su almacenamiento coloca los HSS en una superficie plana.

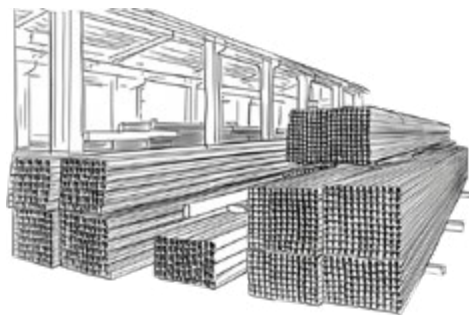

PANEL
Y ACANALADOS MONTERREY



PANEL

Y ACANALADOS MONTERREY

Acero para **mejorar a México**

¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!

 **55 5888 9667** 



 panelyacanalados.com

 info@panelyacanalados.com

    [@panelyacanaladosm](https://www.instagram.com/panelyacanaladosm)