




PANEL
Y ACANALADOS MONTERREY



LÁMINA DE POLICARBONATO CELULAR

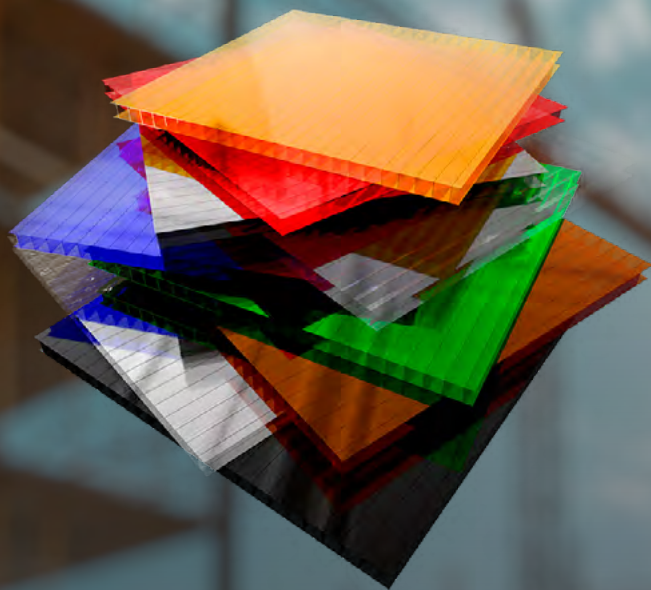


55 5888 9667



panelyacanalados.com

LÁMINA DE POLICARBONATO CELULAR

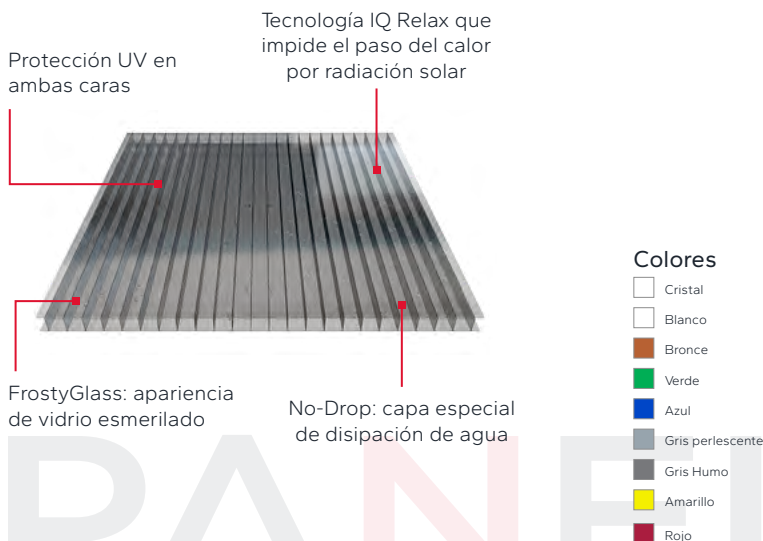

APLICACIONES

- Infraestructura industrial
- Infraestructura comercial
- Sector residencial
- Sector agropecuario
- Infraestructura pública
- Infraestructura deportiva

ESPECIFICACIONES



- Longitud estándar: 12.20 m
- Anchos: 1.22, 1.83 y 2.10 m




- Espesor: 6 mm




ACCESORIOS DE INSTALACIÓN


Perfil U




Perfil H




Perfil H Mordaza




Cinta ventana



Cinta aluminio



Botones macrolux (Polyfix)



Sellador neutro base alcohol



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- No retires la película plástica con letras impresas hasta después de la instalación para identificar la cara con protección UV.
- Utiliza una navaja o sierra de diente fino para cortar laminados de hasta 16 mm de espesor, cortado por ambas caras.
- Las celdas deben instalarse de manera vertical para permitir el drenaje del agua, producto de la condensación. La pendiente mínima será del 10% o 5°.
- Al momento de elaborar cubiertas curvas, no se debe sobretensar el laminado. El radio de doblado mínimo debe ser el recomendado para no perder la garantía.
- No se debe caminar sobre las láminas de policarbonato celular.
- Evitar la tensión, las vibraciones y el esfuerzo sobre las láminas ya instaladas, ya que limitan la vida útil de las láminas.


TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO




El embarque de las piezas de policarbonato celular se realiza de manera cuidadosa. Los posibles daños ocasionados al material durante su viaje serán responsabilidad de la empresa que realice la transportación del producto.

Es responsabilidad del cliente verificar la cantidad, dimensiones, peso y estado general de las láminas. En caso de existir alguna anomalía o daños al material, será necesario notificarlo mediante las remisiones del producto con la firma del transportista.


No se deben arrastrar las piezas de policarbonato por ningún motivo, ya que esto podría ocasionar severos daños sobre su superficie.

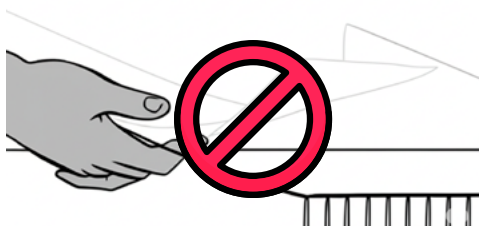

Las láminas de policarbonato celular deben ser almacenadas en un lugar techado, donde no se expongan directamente a la luz solar, ya que esto ocasiona que la película protectora quede completamente adherida a la superficie del producto.

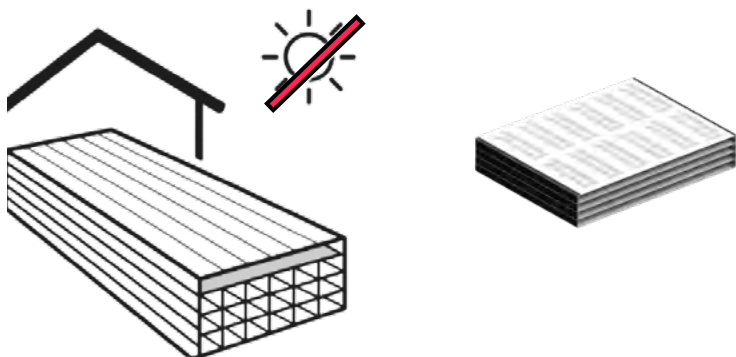

Las láminas de policarbonato deben ser almacenadas sobre una superficie plana y seca. También se recomienda que el producto esté en el lugar de instalación 24 horas antes de llevar a cabo la misma, para permitir la expansión y contracción normales del laminado.

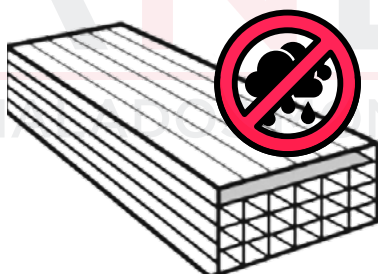



PANEL

Y ACANALADOS MONTERREY

Acero para **mejorar a México**

¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!

 **55 5888 9667** 



panelyacanalados.com



info@panelyacanalados.com



[@panelyacanaladosm](https://www.tiktok.com/@panelyacanaladosm)