



Lámina de PVC

PANEL

Grupo de productos de alta calidad y estética compuestos principalmente por policloruro de vinilo reforzado y hojas de PVC con fibra de poliéster en su interior. Gracias al empleo del PVC, son materiales anticorrosivos y amigables con el medio ambiente, por lo que también presentan gran durabilidad y pueden reciclarse.

Beneficios

- **Aislamiento termoacústico:**
Aíslan el ruido exterior y mantienen una temperatura agradable.
- **Resistencia óptima:**
Presentan gran resistencia física, al fuego y frente a los rayos UV.
- **Montaje dinámico:**
Al ser ligeras, se almacenan, transportan e instalan rápida y fácilmente.
- **Higiene y estética:**
Son antibacteriales, su mantenimiento es sencillo y presentan gran apariencia.



Aplicaciones

- Espacios residenciales y hoteleros
- Centros comerciales
- Tiendas departamentales
- Obras públicas y espacios recreativos
- Espacios costeros
- Establos e invernaderos

panelyacanalados.com



Perfil A-136

Lámina Unicapa

Espesores: 1.5 y 2 mm

Ancho total: 136 cm

Poder cubriente: 126 cm

Pendiente mínima recomendada: 3 %

Largos estándar: 1.83, 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.49, 6.10, 7.32 y 11.6 m

Aporta puntos LEED a tu obra.

Espesor (mm)	Peso kg/m ²	Distancia entre montenes
1.5	2.20	90 cm
2.0	3.60	110 cm



Perfil A3-136

Lámina Tricapa

Espesores: 2, 2.5 y 3 mm

Ancho total: 136 cm

Poder cubriente: 126 cm

Largos estándar: 1.83, 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.49, 6.10, 7.32 y 11.6 m

Espesor (mm)	Peso kg/m ²	Distancia entre montenes
2.0	3.60	110 cm
2.5	3.65	110 cm
3.0	3.90	120 cm



Perfil M3-125

Lámina Unicapa y Tricapa

Espesores: 2, 2.5 y 3 mm

Ancho total: 125 cm

Poder cubriente: 115.2 cm

Pendiente mínima recomendada: 3 %

Compatible con lámina R-101.

Producción a partir de 1000 m²

Espesor (mm)	Peso kg/m ²	Distancia entre montenes
2.0	3.03	110 cm
2.5	3.22	110 cm
3.0	3.90	120 cm

Pregunta a tu ejecutiva de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales y espesores disponibles.



Perfil S3-135

Lámina Unicapa y Tricapa

Espesores: 2, 2.5 y 3 mm

Ancho total: 135 cm

Poder cubriente: 127 cm

Compatible con lámina O-100.

Producción a partir de 1500 m²

Espesor (mm)	Peso kg/m ²	Distancia entre montenes
2.0	3.60	110 cm
2.5	3.65	110 cm
3.0	3.90	120 cm

Ultrateja



UT-105 Modelo España

Espesor: 2.5 mm

Ancho total: 105 cm

Poder cubriente: 96 cm

Pendiente mínima recomendada: 3 %

Largos estándar: 3.28, 4.38, 5.25, 5.91, 6.13, 7.22, 8.32, 9.19, 10.07 y 11.38 m

Fabricaciones especiales en lámina traslúcida.



Espesor (mm)	Peso kg/m ²	Distancia entre montenes
2.5	4.70	110 cm



UTR-108 Modelo Roma

Espesor: 2.5 mm


Ancho total: 108 cm

Poder cubriente: 94 cm

Pendiente mínima recomendada: 3 %

Largos estándar: 1.97, 2.62, 3.28, 3.94, 4.26, 5.25, 6.23, 7.22 y 11.48 m

Aporta puntos LEED a tu obra.

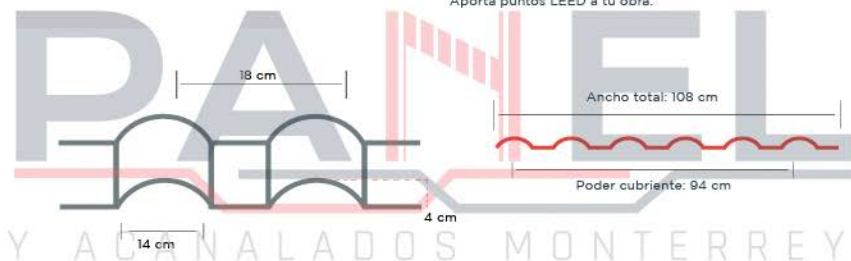

Espesor (mm)	Peso kg/m ²	Distancia entre montenes
2.5	5.20	100 cm

Tel: 55 5888 9667



UTT-105 Modelo España

Traslúcida

Espesor: 2.5 mm

Ancho total: 105 cm


Poder cubriente: 96 cm

Peralte: 3 cm

Pendiente mínima recomendada: 3 %

Largos estándar: 3.28, 4.37, 5.26, 5.69, 6.12, 7.22, 8.30, 9.18, 10.05 y 11.38 m

Producción a partir de 1500 m²

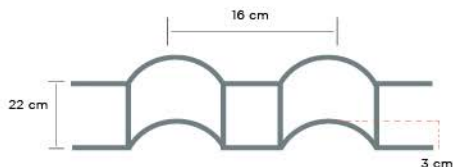

Pregunta a tu ejecutiva de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales y espesores disponibles.