



PANEL
Y ACANALADOS MONTERREY




ULTRATEJA

 55 5888 9667

 panelyacanalados.com

ULTRATEJA

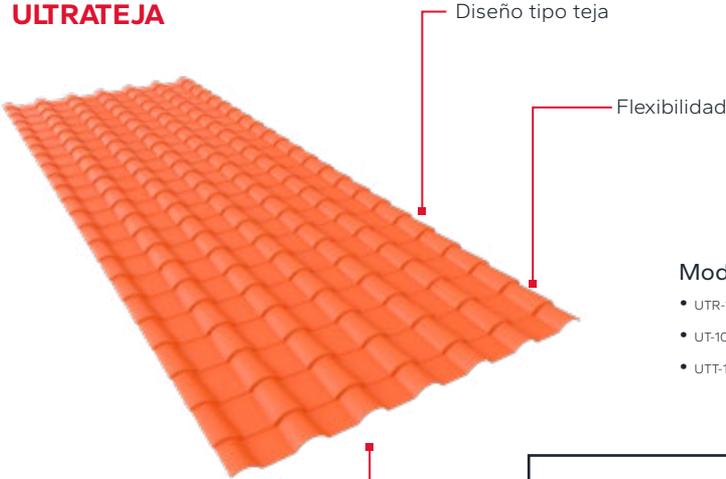

Modelos

- UTR-105 Roma
- UT-105 España
- UTT-105 España traslúcida

Unicapa con tecnología antienviejamiento




ESPECIFICACIONES

Ultrateja Modelo Roma (UTR-105)

- Longitudes estándar: 1.97 hasta 11.48 m
- Ancho total: 1.05 m
- Ancho efectivo: 0.94 m
- Espesor: 2.5 mm
- Peso: 5.20 kg/m²


Ancho total: 126 cm



Ultrateja Modelo España (UT-105)

- Longitudes estándar: 3.28 hasta 11.38 m
- Ancho total: 1.05 m
- Ancho efectivo: 0.96 m
- Espesor: 2.5 mm
- Peso: 4.70 kg/m²

Ancho total: 126 cm



Ultrateja Modelo España Traslúcido (UTT-105)

- Longitudes estándar: 3.28 hasta 11.38 m
- Ancho total: 1.05 m
- Ancho efectivo: 0.96 m
- Espesor: 2.5 mm
- Peso: 4.70 kg/m²

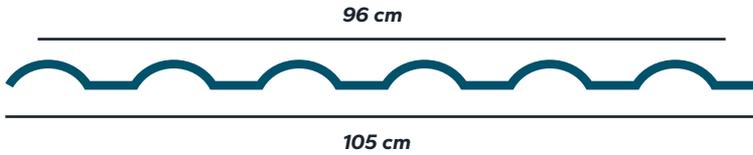


Lámina Ultrateja					
Modelo	Espesores	Ancho total	Ancho efectivo	Largos estándar	Pesos
UTR-105 Roma	2.5 mm	105 cm	94 cm	0.98 m 2.30 m 3.28 m 3.94 m 4.26 m 5.25 m 6.23 m 7.22 m 7.87 m 7.87 m 8.20 m 9.18 m 11.48 m	5.20 kg/m ²
UT-105 España	1.5 mm 2 mm 2.5 mm	105 cm	96 cm	2.19 m 3.06 m 3.28 m 4.38 m 5.25 m 6.13 m 6.57 m 7.44 m 8.54 m 9.63 m 11.81 m	4.50 kg/m ² 4.60 kg/m ² 4.70 kg/m ²
UTT-105 España Traslúcida	2.0 mm	105 cm	96 cm	0.88 m 1.97 m 2.85 m 3.28 m 4.38 m 5.25 m 5.91 m 6.13 m 7.22 m 8.32 m 9.19 m 11.38 m	3.20 kg/m ²

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

- Cumbreira diagonal TD-210
- Faldon TF-105
- Cumbreira unión 3 aguas
- Cierre de cumbreira
- Set de fijación
- Cumbreira principal TCU-108
- Pija punta de broca, cabeza hexagonal

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Para el traslape longitudinal cada lámina debe encajar conforme a la configuración del diseño, permitiendo un acople adecuado. Entre una lámina y otra se debe utilizar un segmento como "esclavo".
- Se deberá aplicar sellador Ultra en cada extremo de la lámina, así como en los traslapes transversales.
- Al caminar sobre una lámina, se debe hacer entre las crestas, evitando pisar directamente sobre ellas.

TRANSPORTE

El embarque de los paquetes de lámina Ultrateja se realiza de manera cuidadosa. Los posibles daños ocasionados al material durante su viaje serán responsabilidad de la empresa que realice la transportación del producto.

Es responsabilidad del cliente verificar la cantidad, dimensiones, peso y estado general de las láminas. En caso de existir alguna anomalía o daños al material, será necesario notificarlo mediante las remisiones del producto con la firma del transportista.

DESCARGA Y MANEJO


Descarga manual

- Se debe emplear el equipo preventivo recomendado, lo cual incluye faja de seguridad, guantes de carnaza y casco de protección.




Descarga con grúa

- Se recomienda hacer bultos de 25 a 30 láminas (según el espesor y longitud de las mismas) usando barrotos de madera entre ellos.

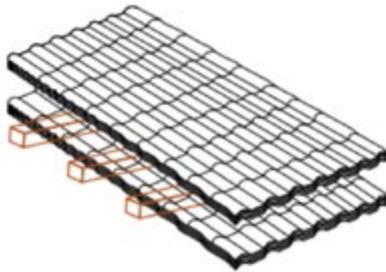


- Emplea soportes adecuados: barrotos, tarimas o "pallets". Asegúrate de que estos soportes estén libres de objetos punzocortantes que puedan dañar la lámina. Por cada 1.25 metros de longitud, se debe colocar un barrote o tarima.




- Desliza de 2 a 3 láminas utilizando un colchón de aire (preferentemente).



- Coloca las láminas en el suelo (sobre los polines) con las crestas altas hacia arriba.

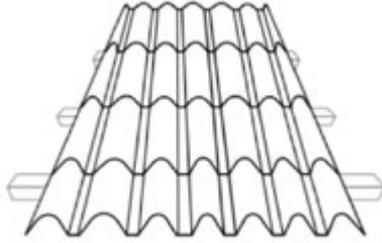

- Ya atadas las pilas no deben sobrepasar 500 kg, con el objetivo de evitar el exceso de peso sobre las láminas inferiores.

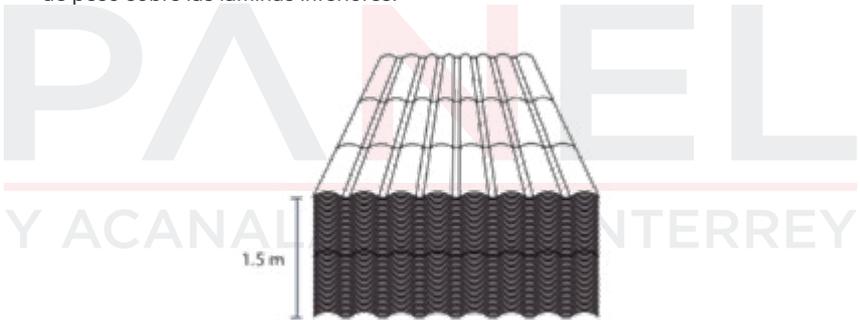

ALMACENAMIENTO

En casos en los que las láminas sean almacenadas en el exterior, se debe procurar que cada pila presente una ligera inclinación que permita el drenado de agua.





PANEL

Y ACANALADOS MONTERREY

Acero para **mejorar a México**

¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!

 **55 5888 9667** 



 panelyacanalados.com

 info@panelyacanalados.com

    [@panelyacanaladosm](https://www.instagram.com/panelyacanaladosm)