

PANEL
Y ACANALADOS MONTERREY



**LÁMINA
ANTIDERRAPANTE**



55 5888 9667



panelyacanalados.com

LÁMINA ANTIDERRAPANTE



Superficie con relieve (diamante, semilla de melón o zarpa de tigre)

Acero al carbón de alta ductilidad

Grado de Acero

SAE 1008, SAE 1010* y A-36*

*Disponible solo bajo pedido.

PANEL

Y ACANALADOS MONTERREY



APLICACIONES

- Infraestructura comercial
- Infraestructura pública
- Pisos y plataformas industriales
- Carrocerías

ESPECIFICACIONES



- Longitudes: 8' y 10'
- Anchos: 3' y 4'



- Calibres: 1/2 a 14
- Espesores: 12.70 mm (0.500") a 1.90 mm (0.075")
- Pesos por m²: 18.29 kg/m² a 104.83 kg/m²
- Pesos teóricos por hoja: 40.82 kg a 389.55 kg

ACABADOS



- Diamante
- Semilla de melón
- Zarpa de tigre*

*Disponible solo bajo pedido.

Calibre	Espesor		Peso		Peso teórico por hoja de lámina y placa (kg)			
	in	mm	kg/pie2	kg/m2	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'
1/2	0.500	12.70	9.74	104.83	233.73	292.16	311.64	389.55
3/8	0.375	9.53	7.42	79.74	177.99	222.49	237.32	296.65
5/16	0.313	7.94	6.26	67.31	150.23	187.79	200.31	250.38
1/4	0.250	6.35	5.10	54.87	122.47	153.09	163.29	204.12
3/16	0.188	4.76	3.95	42.43	94.71	118.39	126.28	157.85
1/8	0.125	3.18	2.79	30.00	66.95	83.69	89.27	111.58
12	0.105	2.66	2.38	25.61	57.15	71.44	76.20	95.25
14	0.075	1.90	1.70	18.29	40.82	51.03	54.43	68.04

Los pesos son aproximados y pueden variar. Verifica con tu ejecutivo de ventas las medidas disponibles en inventario, opciones de fabricación especial y calibres en existencia.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO




Las hojas de lámina antiderrapante son cuidadosamente empaçadas para su protección. Sin embargo, la compañía de transportes es responsable de los daños ocasionados al material y al sistema de empaque durante su traslado a la obra.


Es responsabilidad del cliente revisar cada paquete con la remisión del mismo para verificar la cantidad, dimensiones y estado de las láminas. En caso de existir alguna anomalía o daños en el material, es necesario notificarlo mediante las remisiones del producto con la firma del transportista.

Para su almacenamiento coloca las láminas en superficies planas, firmes y niveladas que soporten el peso sin deformarse.


Utiliza tarimas de madera, perfiles o separadores de hule para evitar el contacto directo de las hojas de lámina antiderrapante con el suelo.

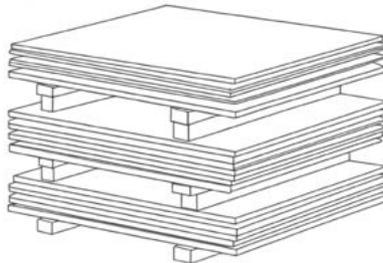

Coloca las láminas bajo techo o en áreas cubiertas para evitar su exposición a la lluvia antes de su instalación.

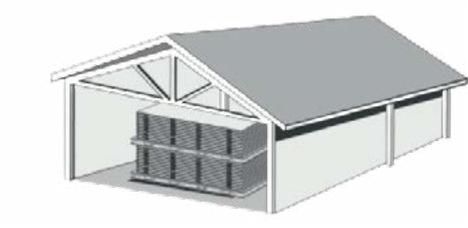

Evita siempre que las placas entren en contacto directo con materiales corrosivos o reactivos.

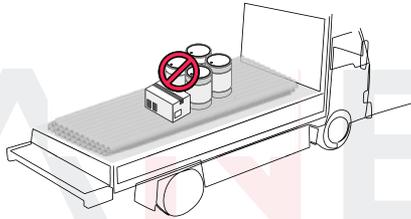

PANEL
Y ACANALADOS MONTERREY



PANEL

Y ACANALADOS MONTERREY

Acero para **mejorar a México**

¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!

 **55 5888 9667** 



panelyacanalados.com



info@panelyacanalados.com



[@panelyacanaladosm](https://www.instagram.com/panelyacanaladosm)