


Lámina R-101



Especificaciones

- Calibres: 20", 22", 24, 26 y 28
- Poder cubriente: 100.8 cm (39.7")
- Peralte: 2.5 cm (1")
- Acabados: Zintro, Pintro y Zintro Alum
- Grado de acero: SS33 Fy= 33 Ksi mínimo
- Longitud máxima: 12.20 m
- Colores en recubrimiento Pintro:
Blanco/Fondo Gris (Fabricación especial:
Blanco/Blanco y Arena)

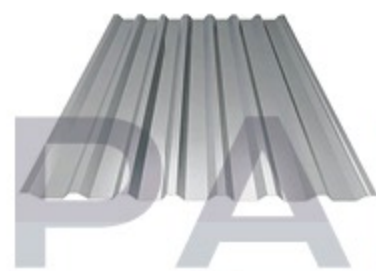

Recomendaciones de instalación


- Traslape transversal mínimo: 20 cm
- Longitud máxima de vertiente: 20 m
- Pendiente mínima: 10 %



Aplicaciones

- Aulas, casetas y construcciones temporales
- Edificios industriales y bardas perimetrales
- Espacios domésticos y deportivos
- Granjas, invernaderos y hangares

Tel: 55 5888 9667

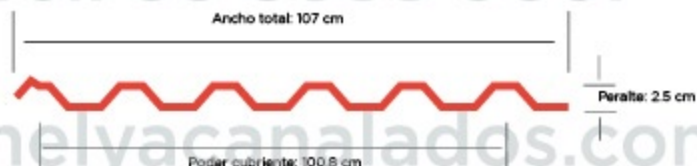

Calibres	Espesor nominal de acero base Pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/m	Peso aproximado kg/m ²
20"	0.0359 (0.9119)	9.07	9.00
22"	0.0299 (0.7595)	7.61	7.52
24	0.0209 (0.5309)	5.42	3.37
26	0.0179 (0.4547)	4.69	4.64
28	0.0149 (0.3785)	3.96	3.92

Pesos teóricos +/- 7 % *Solo se fabrica bajo consulta técnica. Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.
Pregunta a tu ejecutiva de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.