



PANEL
Y ACANALADOS MONTERREY

ALAMBRÓN

 55 5888 9667

 panelyacanalados.com

ALAMBRÓN



Grado de Acero
SAE 1006 y 1008



PANEL
Y ACANALADOS MONTERREY

APLICACIONES

- Construcción
- Manufactura
- Sector agropecuario

ESPECIFICACIONES



- Calibres: 5.5 mm (0.218") y 6.3* mm (0.250")
- Fracción de calibre: 7/32 (5.5 mm) y 1/4 (6.3 mm)
- Peso por rollo: 1500 a 2300 kg
- Peso kg/m: 0.189 y 0.249

*Calibre de 1/4 para construcción.
Los pesos son teóricos; por lo que puede haber variaciones.

Espesor		Peso
pulg	mm	kg/m
7/32	5.5	0.189
1/4	6.3	0.249
5/16	7.9	0.388
3/8	9.5	0.559

Calibre	
mm	pulg
5.5	0.218
6.3	0.250

MANEJO Y ALMACENAMIENTO




El embarque de los rollos de alambón se realiza de manera cuidadosa. Los posibles daños ocasionados al material durante su viaje serán responsabilidad de la empresa que realice la transportación del producto.


Es responsabilidad del cliente verificar la cantidad, dimensiones, peso y estado general de los rollos de alambón. En caso de existir alguna anomalía o daños al material, será necesario notificarlo mediante las remisiones del producto con la firma del transportista.




El producto no debe entrar en contacto con sustancias químicas ni aceites.

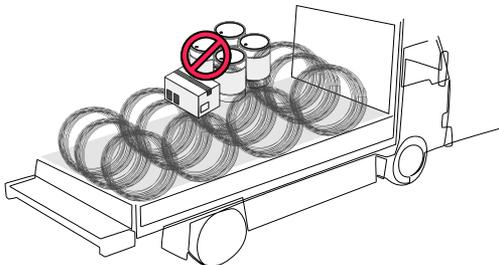

Para que no se produzcan malformaciones, es necesario almacenar los rollos de alambón en terrenos estables y asegurar que los separadores lleven una línea imaginaria.

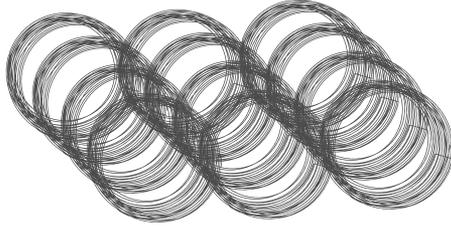

Productos como el alambón alto carbono y medio carbono no deben de estar a la intemperie. Para proteger a este producto tanto de la lluvia como de la humedad es conveniente cubrirlo con bolsas de plástico.

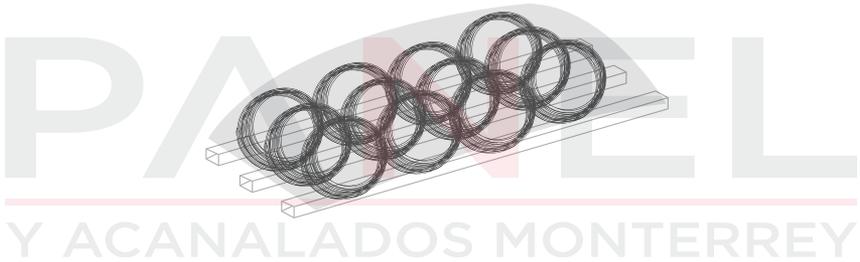



PANEL

Y ACANALADOS MONTERREY

Acero para **mejorar a México**

¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!

 **55 5888 9667** 



 panelyacanalados.com

 info@panelyacanalados.com

    [@panelyacanaladosm](https://www.instagram.com/panelyacanaladosm)